


PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

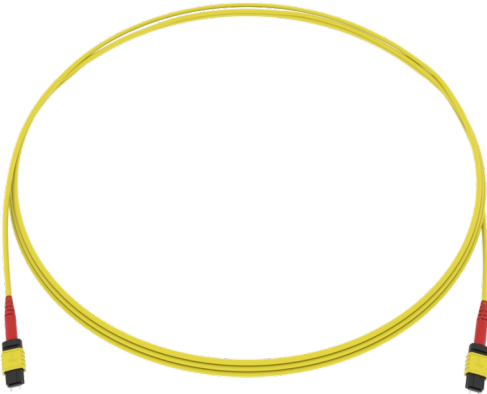

Artikel 1265196

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM Patchkabel 3.8mm 1x24 9/125 YE

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

Länge 5 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	24
Fasertyp:	G.652.D
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP24 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	MTP24 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff