

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

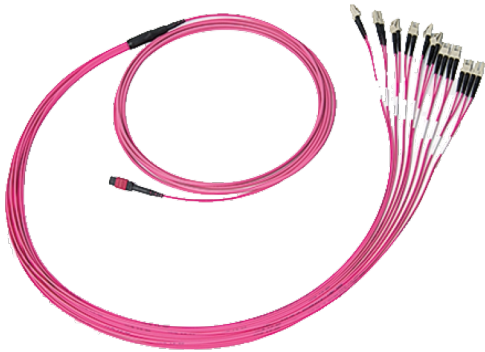


Abbildung kann abweichen

Artikel 1267225

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM Patchkabel 3.8mm 1x24 50/125 OM4 MA
 10 x LC/d (10 x 10GbE), PL 1.0m
 1 x 24 MTP Elite (f) A (100GbE), PL 0.0m
 Länge 15 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	12
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	MTP24 Elite Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff