


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE

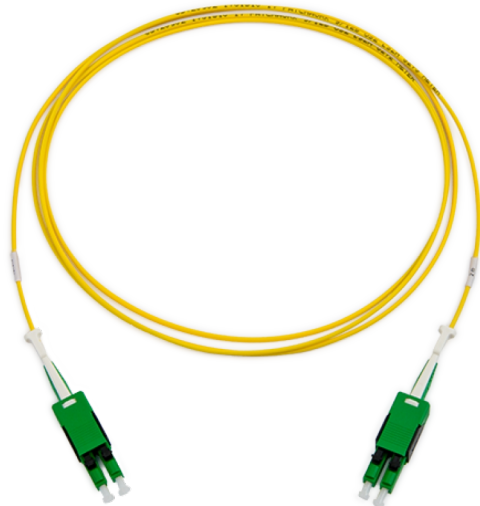

## Artikel 1276621

CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE

1 x LCAPC/d GN Uniboot, PL 0.0m

1 x LCAPC/d GN Uniboot, PL 0.0m

Länge 2 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>   | Vorkonfektionierte Plug-and-Play<br>Installation<br>schnelle und einfache Verlegung       |
| <b>Faseranzahl:</b> | 2   |
| <b>Faser:</b>       | Singlemode  |
| <b>Fasertyp:</b>    | G.657.A2  |
| <b>Mantelfarbe:</b> | gelb  |
| <b>Verpackung:</b>  | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis<br>50m<br>Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m |
| <b>Prüfung:</b>     | 100% IL- & visuelle Prüfung   |

## Normen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCAPC Stecker   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                            |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                           |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                         |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | LCAPC Stecker   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                            |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                           |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)                         |