


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE

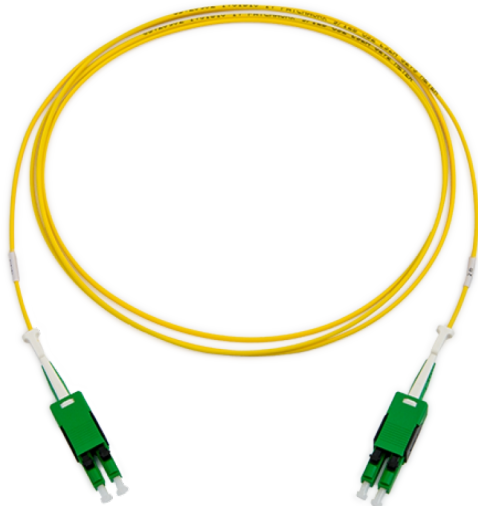

## Artikel 1276622

CCM Patchkabel 2.0mm 1x2 9/125 G657A2 YE

1 x LCAPC/d GN Uniboot, PL 0.0m

1 x LCAPC/d GN Uniboot, PL 0.0m

Länge 3 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Faseranzahl:</b>	2
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A2
<b>Mantelfarbe:</b>	gelb
<b>Verpackung:</b>	einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
<b>Prüfung:</b>	100% IL- & visuelle Prüfung

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)