


## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

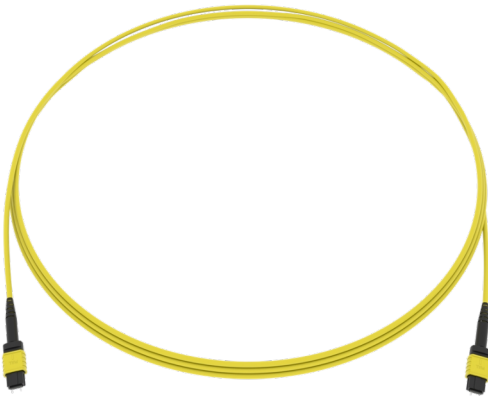

## Artikel 1290361

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM Patchkabel 3.0mm 1x12 9/125 G652D YE

1 x 12 MTP Elite (f) Typ B, PL 0.0m

1 x 12 MTP Elite (f) Typ B, PL 0.0m

Länge 4 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>      | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation<br>schnelle und einfache Verlegung                                  |
| <b>Faseranzahl:</b>    | 12  |
| <b>Fasertyp:</b>       | G.652.D   |
| <b>Mantelfarbe:</b>    | gelb  |
| <b>Befestigung:</b>    | mit Kabelbinder   |
| <b>Peitschenlänge:</b> | mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm<br>ohne Schutzrohr; Standard 50cm<br>andere Peitschenlänge auf Anfrage |
| <b>Aufdruck:</b>       | CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer  |
| <b>Verpackung:</b>     | Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m   |

## Normen

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | MTP12 Elite Singlemode Stecker |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-7, TIA 604-5         |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB   |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. > 65 dB / min. 55 dB      |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Kunststoff                     |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | MTP12 Elite Singlemode Stecker |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-7, TIA 604-5         |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB   |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. > 65 dB / min. 55 dB      |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Kunststoff                     |