


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Aussenkabel PE 2500 4x9/125 BI BK/OR

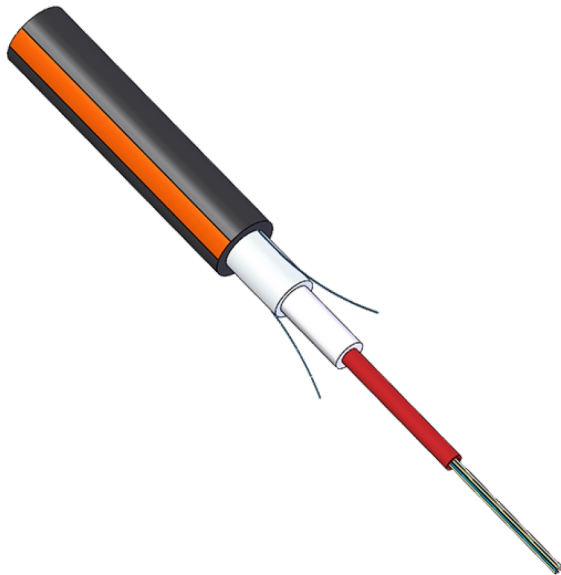

Artikel 1320964

LWL Aussenkabel PE 2500 4x9/125 BI BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Anwendung: | LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich |
| DIN/VDE 0888: | A-DQ(ZN)B2Y |
| Aussenmantel: | HDPE |
| Aufbau: | Zentraladerkonstruktion, Nagetierschutz, metallfrei, längswasserdicht |
| Mantelfarbe: | schwarz mit orangen Längsstreifen |
| Faseranzahl: | 4 (1x4) |
| Fasertyp: | 9/125 bend-insensitive (BI), YC20 |
| Codierung: | Swisscom Code |
| Halogenfrei: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 8,1 mm |
| Gewicht: | 62 kg/km |
| Zugkraft Installation: | 2500 N |
| Querdruck langfristig: | 3000 N |
| Biegeradius Betrieb: | 81 mm |
| Biegeradius Installation: | 162 mm |

Normen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Mechanische Normung: | IEC 60794 |
| Temperaturennorm: | IEC 60794-1-22 F1 |
| Lagerung: | -40°C bis +70°C |
| Installation: | -10°C bis +60°C |
| Betrieb: | -40°C bis +70°C |
| Brandverhalten (CPR): | Fca |
| Faserkonformität: | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |