

## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

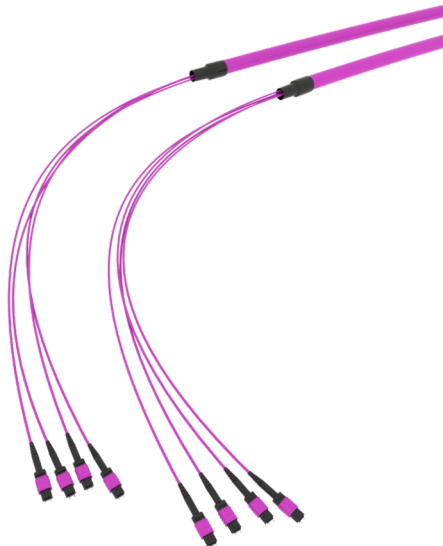


Abbildung kann abweichen

## Artikel 1321709

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 7.3mm LSFH-Cca 4x12 50/125 OM4 MA  
 4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m  
 4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m  
 Länge 20 m

## Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>      | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation<br>schnelle und einfache Verlegung                                  |
| <b>Faseranzahl:</b>    | 48  |
| <b>Fasertyp:</b>       | 50/125 OM4  |
| <b>Mantelfarbe:</b>    | magenta   |
| <b>Befestigung:</b>    | mit Kabelbinder   |
| <b>Peitschenlänge:</b> | mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm<br>ohne Schutzrohr; Standard 50cm<br>andere Peitschenlänge auf Anfrage |
| <b>Aufdruck:</b>       | CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer  |
| <b>Verpackung:</b>     | Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m   |

## Normen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | MTP12 Elite Multimode Stecker |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-7, TIA 604-5        |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB  |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. > 35 dB / min. 25 dB     |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Kunststoff                    |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | MTP12 Elite Multimode Stecker |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-7, TIA 604-5        |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB  |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. > 35 dB / min. 25 dB     |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Kunststoff                    |