

## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

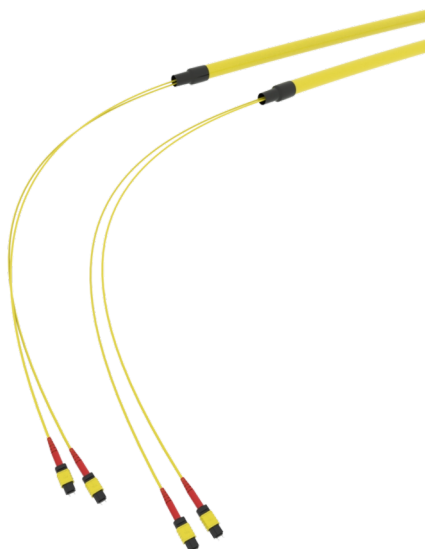


Abbildung kann abweichen

## Artikel 1326794

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 9.8mm LSFH-Cca 2x24 9/125 YE  
 2 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m  
 2 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m  
 Länge 20 m

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A1
<b>Mantelfarbe:</b>	gelb
<b>Befestigung:</b>	mit Kabelbinder
<b>Peitschenlänge:</b>	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
<b>Aufdruck:</b>	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
<b>Verpackung:</b>	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	MTP24 Elite Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff
<b>Steckverbindertyp B:</b>	MTP24 Elite Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff