

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

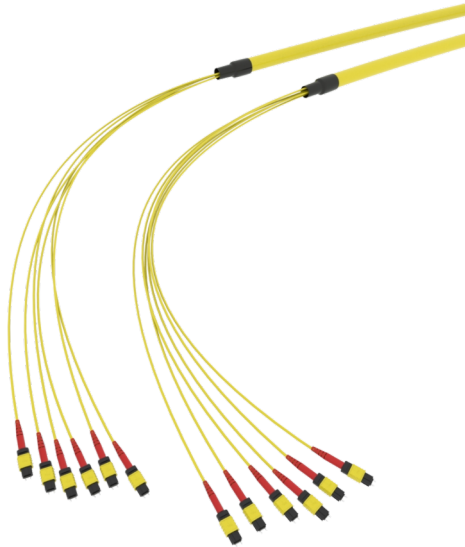


Abbildung kann abweichen

Artikel 1326808

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 10.7mm LSFH-Cca 6x24 9/125 YE
 6 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m
 6 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m
 Länge 30 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Fasertyp:	G.657.A1
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabeling bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP24 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	MTP24 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff