

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE BC

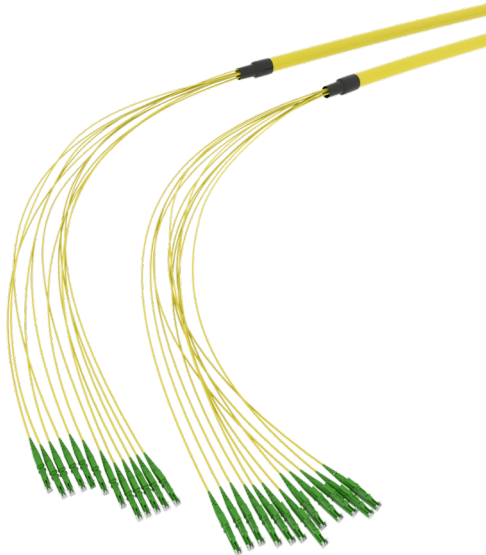


Abbildung kann abweichen

Artikel 924096

SpiderLINE BC

 CCM Breakout Cable 12x9/125 YE
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr., Zugst.
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr.
 Länge 40 m

Merkmale

| | |
|------------------------|---|
| Anwendung: | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung |
| Faseranzahl: | 12 |
| Fasertyp: | G.652.D |
| Mantelfarbe: | gelb |
| Befestigung: | mit Kabelbinder |
| Peitschenlänge: | mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage |
| Steckermontage: | direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler) |
| Aufdruck: | CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer |
| Verpackung: | Kabelring bis 100m Spule ab 100m |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | E2000APC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflusdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |
| Steckverbindertyp B: | E2000APC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflusdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |