

## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE BC

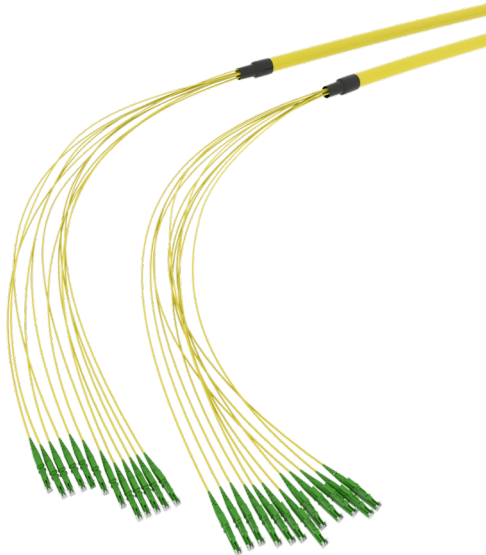


Abbildung kann abweichen

## Artikel 926496

SpiderLINE BC

 CCM Breakout Cable 12x9/125 YE  
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr., Zugst.  
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr.  
 Länge 45 m

## Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anwendung:</b>      | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation<br>schnelle und einfache Verlegung                                  |
| <b>Faseranzahl:</b>    | 12  |
| <b>Fasertyp:</b>       | G.652.D   |
| <b>Mantelfarbe:</b>    | gelb  |
| <b>Befestigung:</b>    | mit Kabelbinder   |
| <b>Peitschenlänge:</b> | mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm<br>ohne Schutzrohr; Standard 50cm<br>andere Peitschenlänge auf Anfrage |
| <b>Steckermontage:</b> | direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler)  |
| <b>Aufdruck:</b>       | CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer  |
| <b>Verpackung:</b>     | Kabelring bis 100m<br>Spule ab 100m   |

## Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | E2000APC Stecker                                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-15, TIA 604-16                           |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)                       |
| <b>Steckverbindertyp B:</b> | E2000APC Stecker                                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-15, TIA 604-16                           |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Rückflusdämpfung:</b>    | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)                       |