

## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE BC

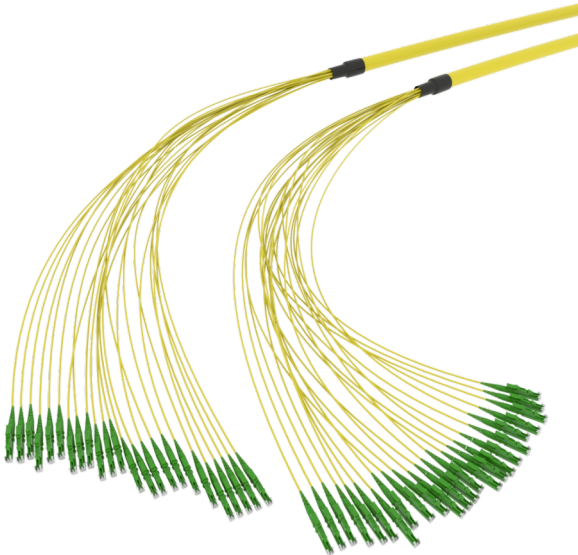


Abbildung kann abweichen

## Artikel 927591

SpiderLINE BC

 CCM Breakout Cable 24x9/125 YE  
 24 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr., Zugst.  
 24 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr.  
 Länge 30 m

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Faseranzahl:</b>	24
<b>Fasertyp:</b>	G.652.D
<b>Mantelfarbe:</b>	gelb
<b>Befestigung:</b>	mit Kabelbinder
<b>Peitschenlänge:</b>	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
<b>Steckermontage:</b>	direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler)
<b>Aufdruck:</b>	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
<b>Verpackung:</b>	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)