

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE BC

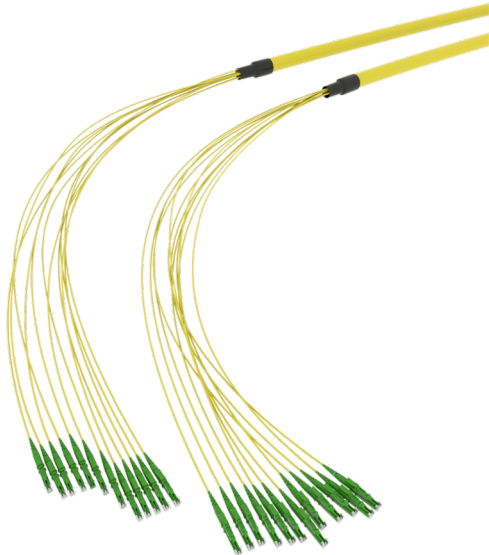


Abbildung kann abweichen

Artikel 928312

SpiderLINE BC

 CCM Breakout Cable 12x9/125 YE
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr., Zugst.
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m, Schutzr.
 Länge 25 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	12
Fasertyp:	G.652.D
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Steckermontage:	direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler)
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
Steckverbindertyp B:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)