


PRODUKT-DATENBLATT

CCM SpeedBLOW Cable PA 4.0mm 1x24 G657A1 OR

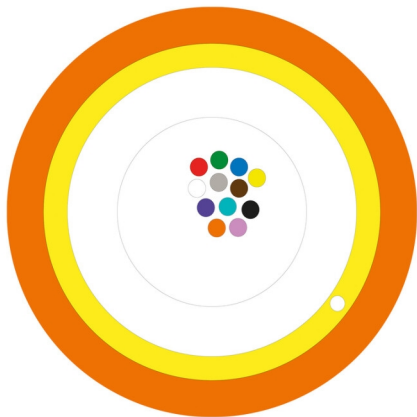

Artikel 940499

CCM SpeedBLOW Cable PA 4.0mm 1x24 G657A1 OR

Farbcode:

Faser 1-12 DIN-Code

Faser 13-24 DIN-Code mit Streifen/Ring

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
Aussenmantel:	PA
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, metallfrei
Mantelfarbe:	orange
Faseranzahl:	24 (1x24)
Fasertyp:	9/125 G.657.A1
Faserdurchmesser:	250 ±15 µm
Aufdruck:	Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung
Codierung:	DIN Code
Kabeldurchmesser:	4 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,3mm
Gewicht:	11 kg/km
Zugkraft Betrieb:	100 N
Zugkraft Installation:	200 N
Biegeradius Installation (dynamisch):	20x Ø

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-2- F1
Lagerung:	-20°C bis + 70°C
Installation:	-5°C bis + 50°C
Betrieb:	-20°C bis + 70°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1