


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM NanoSPEED Cable PE 2.5mm 1x6 9/125 G657A1 BK

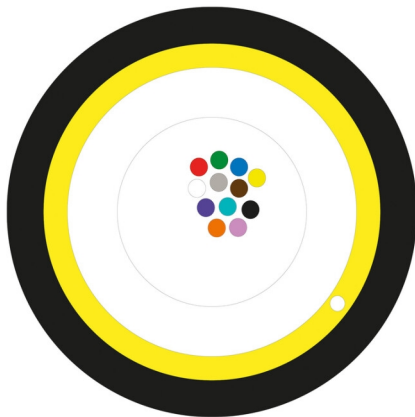

## Artikel 951558

CCM NanoSPEED Cable PE 2.5mm 1x6 9/125 G657A1 BK

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
<b>Aussenmantel:</b>	PE
<b>Aufbau:</b>	Zentraladerkonstruktion, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz
<b>Faseranzahl:</b>	6 (1x6)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 G.657.A1
<b>Faserdurchmesser:</b>	250 ±15 µm
<b>Aufdruck:</b>	Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung
<b>Codierung:</b>	DIN Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	2,5 mm
<b>Toleranz Kabeldurchmesser:</b>	+/- 0,2mm
<b>Gewicht:</b>	4 kg/km
<b>Zugkraft Betrieb:</b>	25 N
<b>Zugkraft Installation:</b>	150 N
<b>Biegeradius Betrieb (statisch):</b>	10x Ø
<b>Biegeradius Installation (dynamisch):</b>	20x Ø

## Normen

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2-F1
<b>Lagerung:</b>	-20°C bis +60°C
<b>Installation:</b>	-5°C bis +50°C
<b>Betrieb:</b>	-20°C bis +60°C
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1