


PRODUKT-DATENBLATT

CCM SpeedBLOW Cable PA 3.8mm 1x6 9/125 G657A1 OR

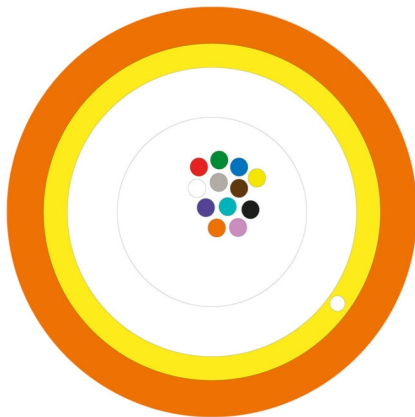

Artikel 954104

CCM SpeedBLOW Cable PA 3.8mm 1x6 9/125 G657A1 OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
Aussenmantel:	PA
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, metallfrei
Mantelfarbe:	orange
Faseranzahl:	6 (1x6)
Fasertyp:	9/125 G.657.A1
Faserdurchmesser:	250 ±15 µm
Aufdruck:	Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung
Codierung:	DIN Code
Kabeldurchmesser:	3,8 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,3mm
Gewicht:	10 kg/km
Zugkraft Betrieb:	100 N
Zugkraft Installation:	200 N
Biegeradius Installation (dynamisch):	20x Ø

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2- F1