


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Gf-TA mit Fiber Storage 10m

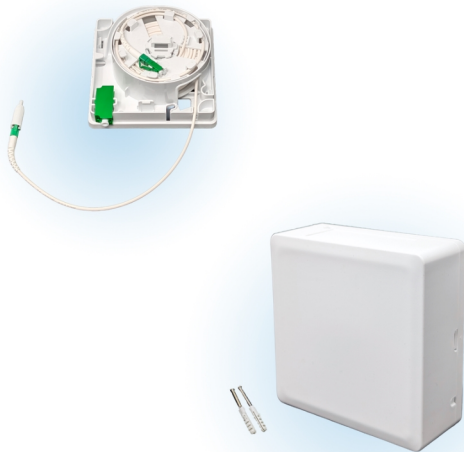

Artikel 955072

CCM Gf-TA mit Fiber Storage 10m

Bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter
 mit Integrierter Kabelspule zum ab- und aufwickeln
 Inkl. Lock Mechanismus
 1xLCAPC Fanout Inhouse Kabel 10m auf Faserspule im Gehäuse
 B2ca 2.2mm weiss
 abgehend mit Einzug Hilfe auf LCAPC Stecker
 mit Montageplatte vorbereitet zum verschrauben
 oder Montage auf Hutschiene
 GröÙe (HxBxT): 100x96x38mm
 Farbe: Reinweiß RAL 9010
 Material: ABS UV stabilisiert
 Brandschutzklasse: UL94 V0

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen Innenbereich Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung
Material:	Kunststoff
Farbe:	weiss
Breite:	100 mm
Höhe:	96 mm
Tiefe:	38 mm
Lieferlänge:	10 m
Fasertyp:	9/125µm
Faseranzahl:	1
Mantelfarbe:	Reinweiß RAL 9010
Kabeldurchmesser:	2.2 mm

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Kupplung
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Hülsenmaterial:	Zirkonia-Keramik
Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Halogenfreiheit:	IEC 60754