


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Gf-TA mit Fiber Storage 30m

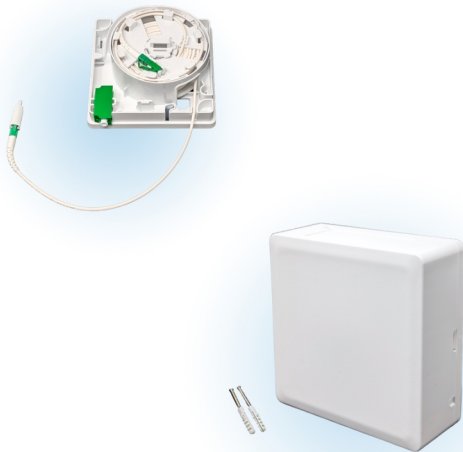

## Artikel 955073

CCM Gf-TA mit Fiber Storage 30m

Bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter mit Integrierter Kabelspule zum ab- und aufwickeln  
 Inkl. Lock Mechanismus  
 1xLCAPC Fanout Inhouse Kabel 30m  
 10m auf Faserspule im Gehäuse + 20m extern auf Kartonspule  
 B2ca 2.2mm weiss  
 abgehend mit Einzug Hilfe auf LCAPC Stecker mit Montageplatte vorbereitet zum verschrauben oder Montage auf Hutschiene  
 Größe (HxBxT): 100x96x38mm  
 Farbe: Reinweiß RAL 9010  
 Material: ABS UV stabilisiert  
 Brandschutzklasse: UL94 V0

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	FTTx Anwendungen Innenbereich Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Breite:</b>	100 mm
<b>Höhe:</b>	96 mm
<b>Tiefe:</b>	38 mm
<b>Lieferlänge:</b>	30 m
<b>Fasertyp:</b>	9/125µm
<b>Faseranzahl:</b>	1
<b>Mantelfarbe:</b>	Reinweiß RAL 9010
<b>Kabeldurchmesser:</b>	2.2 mm

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Kupplung
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Hülsenmaterial:</b>	Zirkonia-Keramik
<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-10°C bis +50°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	B2ca-s1a, d1, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754