


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Gf-TA mit Fiber Storage 50m

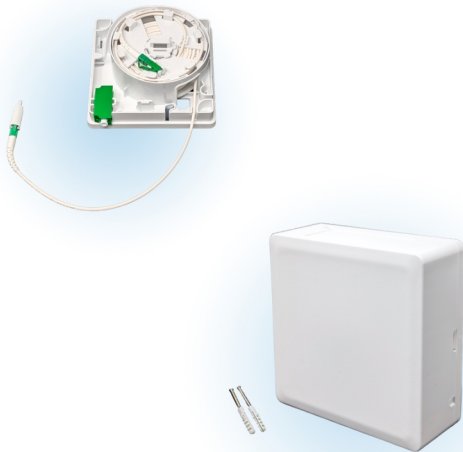

Artikel 955074

CCM Gf-TA mit Fiber Storage 50m

Bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter mit Integrierter Kabelspule zum ab- und aufwickeln
 Inkl. Lock Mechanismus
 1xLCAPC Fanout Inhouse Kabel 50m
 10m auf Faserspule im Gehäuse + 40m extern auf Kartonspule
 B2ca 2.2mm weiss
 abgehend mit Einzug Hilfe auf LCAPC Stecker mit Montageplatte vorbereitet zum verschrauben oder Montage auf Hutschiene
 Größe (HxBxT): 100x96x38mm
 Farbe: Reinweiß RAL 9010
 Material: ABS UV stabilisiert
 Brandschutzklasse: UL94 V0

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen Innenbereich Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung
Material:	Kunststoff
Farbe:	weiss
Breite:	100 mm
Höhe:	96 mm
Tiefe:	38 mm
Lieferlänge:	50 m
Fasertyp:	9/125µm
Faseranzahl:	1
Mantelfarbe:	Reinweiß RAL 9010
Kabeldurchmesser:	2.2 mm

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Kupplung
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Hülsenmaterial:	Zirkonia-Keramik
Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Halogenfreiheit:	IEC 60754