


## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

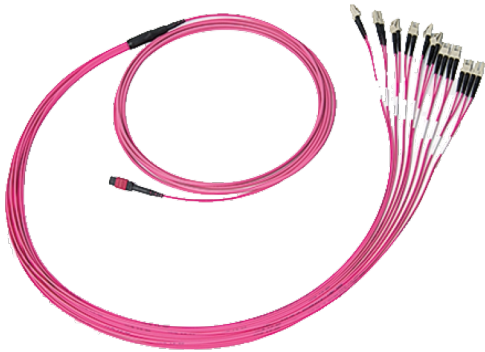

## Artikel 1267224

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM Patchkabel 3.8mm 1x24 50/125 OM4 MA  
 10 x LC/d (10 x 10GbE), PL 1.0m  
 1 x 24 MTP Elite (f) A (100GbE), PL 0.0m  
 Länge 10 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Faseranzahl:</b>	12
<b>Fasertyp:</b>	50/125 OM4
<b>Mantelfarbe:</b>	magenta
<b>Befestigung:</b>	mit Kabelbinder
<b>Peitschenlänge:</b>	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
<b>Aufdruck:</b>	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
<b>Verpackung:</b>	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	$> 35$ dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	MTP24 Elite Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.15 dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 35$ dB / min. 25 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff