


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse easyPATCH

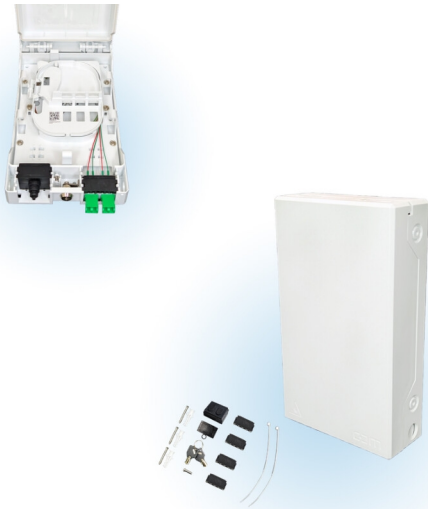

## Artikel 955103

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse easyPATCH

Kupplungswinkel für 2x außenliegende Kupplungen  
 spleissfertig bestückt mit 2x LCAPC/d Kupplung  
 und 4x LCAPC G657.A1 Pigtail RD/GN  
 Ausklappbarer Tray mit Faserführung  
 vorbereitet zur Aufnahme von bis zu 6x LC/d  
 Kupplungen  
 max. 24 Spleisse (2x12 Crimp Halter)  
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp enthalten  
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp optional  
 2x Aufnahme von WGT Außendurchmesser bis 19mm  
 2x Zentralelementabfangung  
 Dichtungseinsätze für Kabel und Rohre:  
 1x 7-14mm Werkseitig montiert.  
 24x 0-3mm Werkseitig montiert.  
 12x 5mm beigelegt.  
 4x 7mm beigelegt.  
 abnehmbarer, plombierbarer Deckel mit  
 Dokumententasche inkl.  
 Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl  
 Schloss mit Schlüssel werkseitig montiert  
 Gehäuse zusätzlich mit Spezialschraube  
 verschließbar  
 Inkl. Zubehör  
 -1x Schrauben und Dübel -Set  
 -4x Kabelbinder  
 -2x Schlüssel  
 Größe (BxHxT): 131x219x52mm  
 Farbe: Signalweiß RAL 9003  
 Temperatur: -40° bis +85°  
 Material: ABS+PC  
 Brandschutzklasse: UL94 V0

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Innenbereich
<b>Befestigung:</b>	Aufputz (AP)
<b>Material:</b>	Kunststoff ABS+PC 94-V0
<b>Farbe:</b>	RAL 9003, Signalweiss
<b>Einführungstyp:</b>	1x7-14 mm / 4x 6x3 mm / 3x 4x5 mm / 1x 4x7 mm
<b>Schlosstyp:</b>	Rundschloss
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK08
<b>Fasertyp:</b>	9/125 G.657.A1
<b>Kupplung:</b>	LCAPC duplex grün
<b>Anzahl Kupplungen:</b>	2
<b>Anzahl Spleisse:</b>	4
<b>Höhe:</b>	219 mm

Connect Com AG  
 Tel +41 41 854 00 00  
 info@ccm.ch  
 www.ccm.ch

Connect Com SA  
 Tel +41 21 804 66 22  
 info@ccm.ch  
 www.ccm.ch

Connect Com GmbH  
 Tel +49 7022 9607 100  
 info@connectcom.de  
 www.connectcom.de



PRODUKT-DATENBLATT

## CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse easyPATCH

<b>Breite:</b>	131 mm
<b>Tiefe:</b>	52 mm
<b>Plomierbar:</b>	ja